





F 6 0

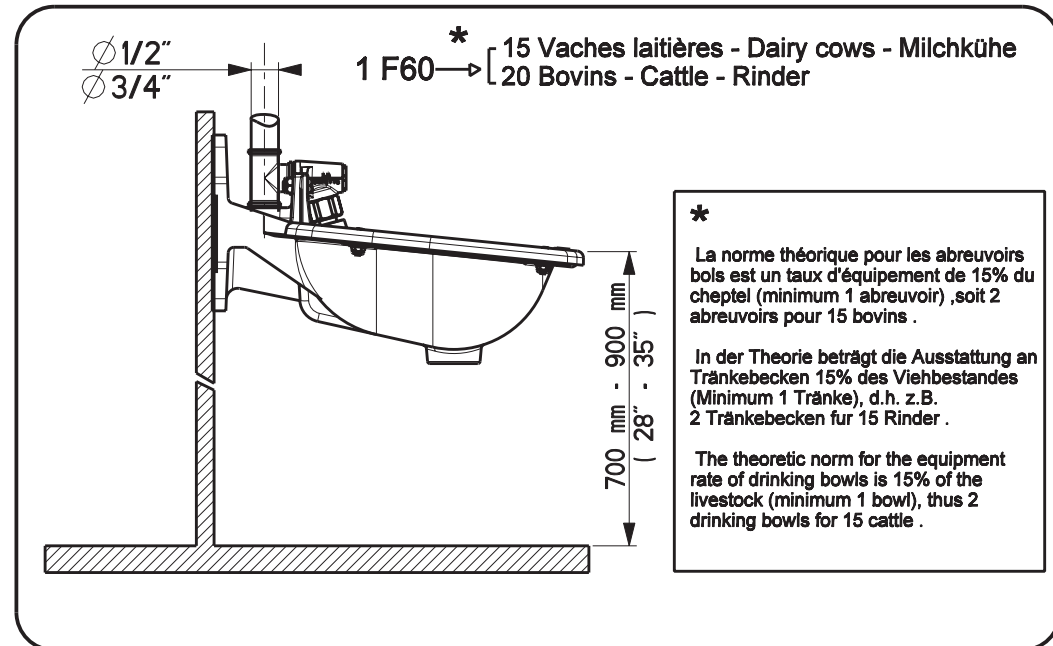

- 32-11 : Fonte POLYCOAT / Polycoat cast iron / Gußeisen mit Polycoat Überzug
 32-12 : Idem 32-11, emballage individuel / Individual packing / Einzelverpackung
 32-13 : Fonte émaillée / Enamelled cast iron / Emailiertes Gußeisen
 32-14 : Idem 32-11, robinetterie inox, stainless steel valve, Edelstahlventil

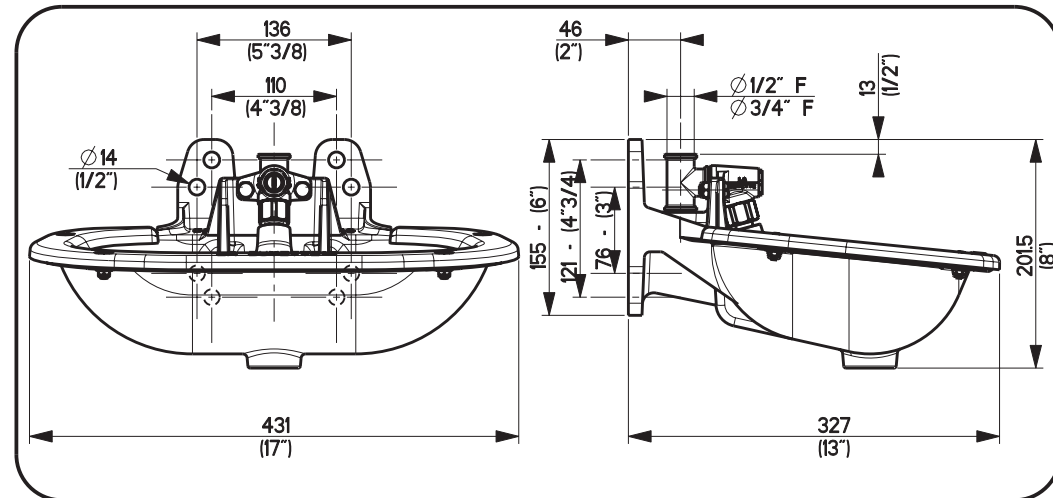

- ***
 La norme théorique pour les abreuvoirs bols est un taux d'équipement de 15% du cheptel (minimum 1 abreuvoir) ,soit 2 abreuvoirs pour 15 bovins .
 In der Theorie beträgt die Ausstattung an Tränkebecken 15% des Viehbestandes (Minimum 1 Tränke), d.h. z.B. 2 Tränkebecken für 15 Rinder .
 The theoretic norm for the equipment rate of drinking bowls is 15% of the livestock (minimum 1 bowl), thus 2 drinking bowls for 15 cattle .

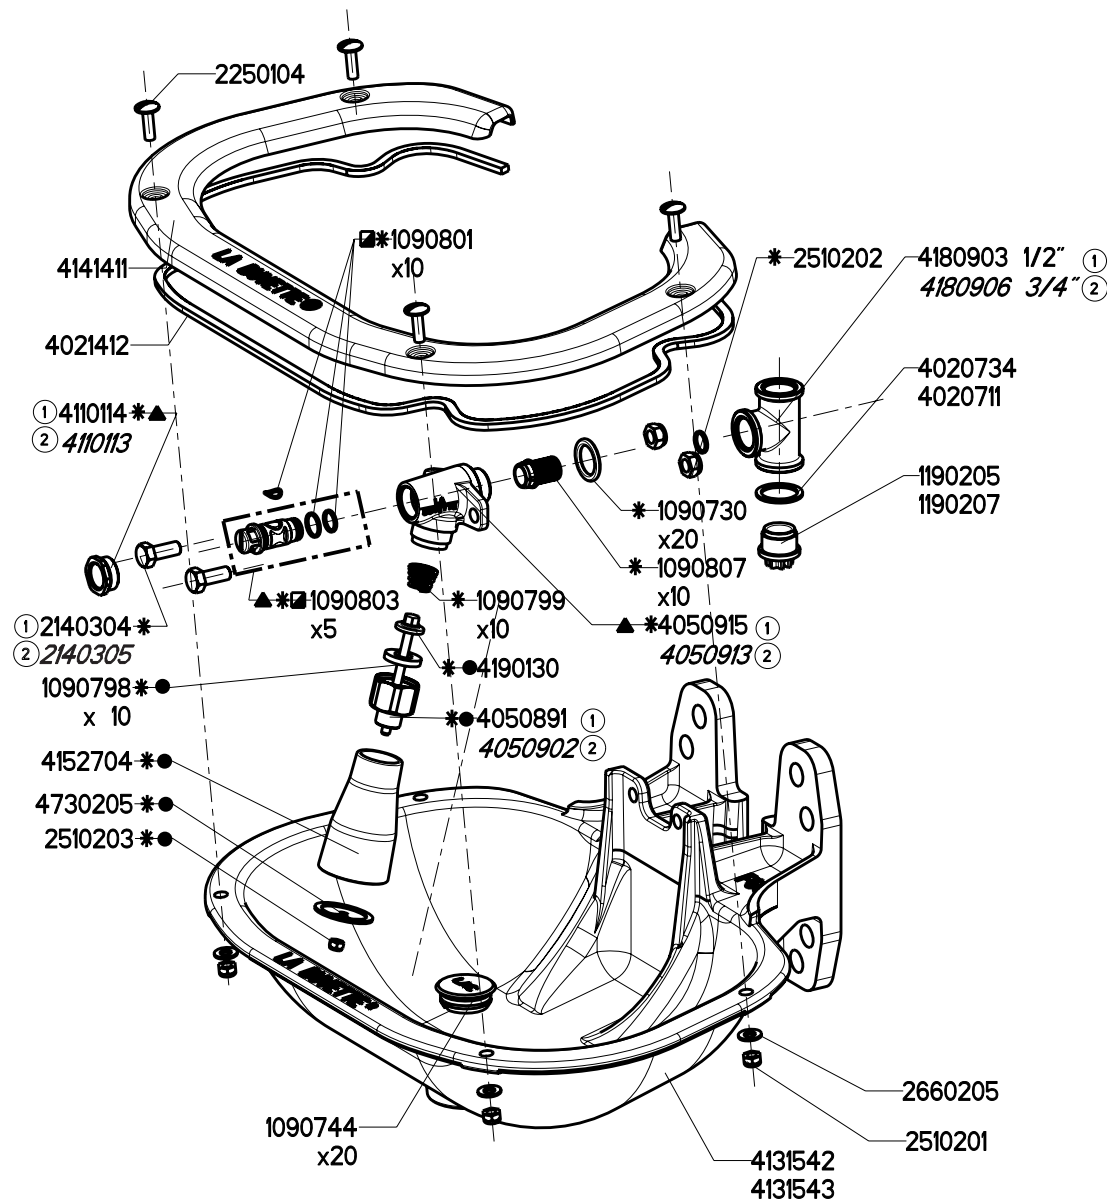





LA BUVETTE®

Rue Maurice Périn - Z.I. de Tournes
 08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
 Tél. 03.24.52.37.20 - Fax 03.24.52.37.24
 Int. : +33.3.24.52.37.23 - Int. : +33.3.24.52.37.24
 SAV : 03.24.52.37.27 - Fax 03.24.52.37.19
 Internet : www.labuvette.com - E-mail : commercial@labuvette.com
savl@labuvette.com




- 4050908 ① - 4050917 ②
 * 4050907 ① - 4050918 ②
 ■ 1090818 (x5)
 ▲ 4050928

- ① Laiton - brass - Messing
 ② Inox - stainless steel
 Edelstahl

Branchement - Connection - Anschluss

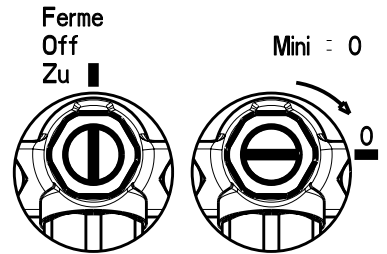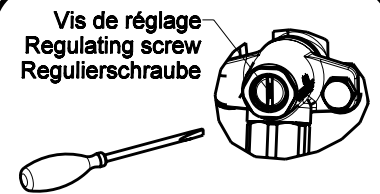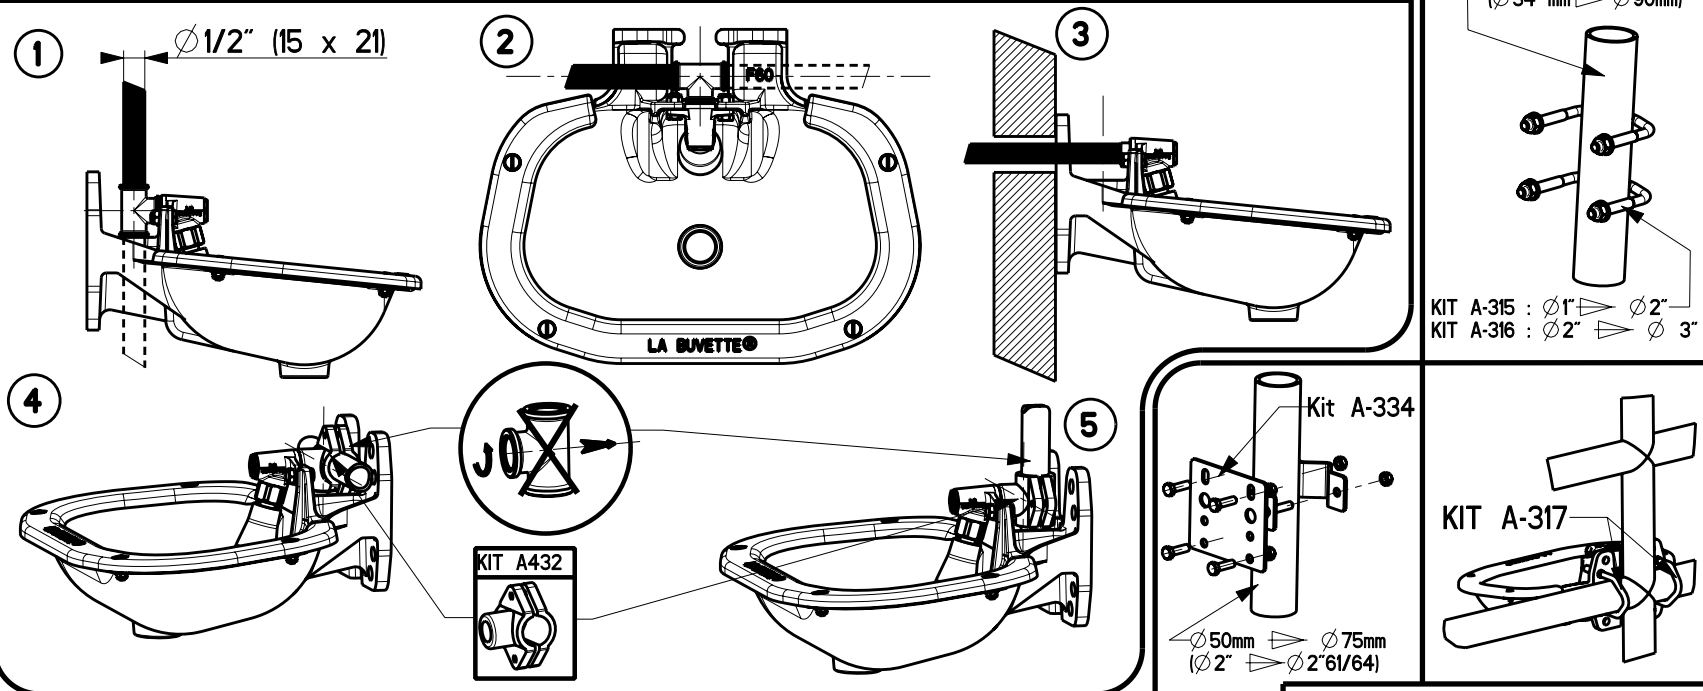

Montage - Installation

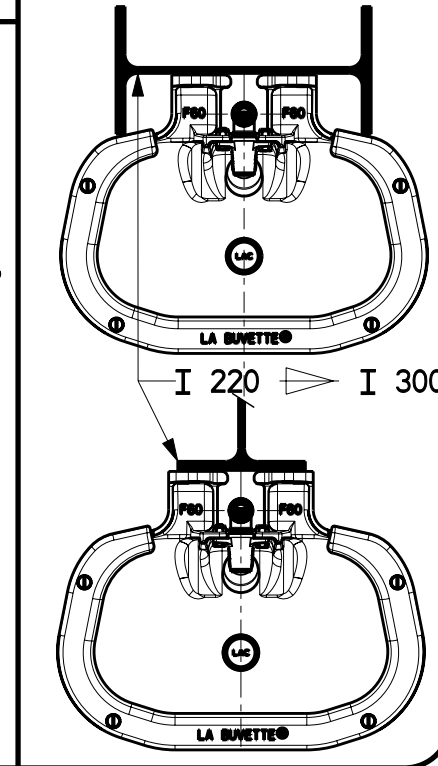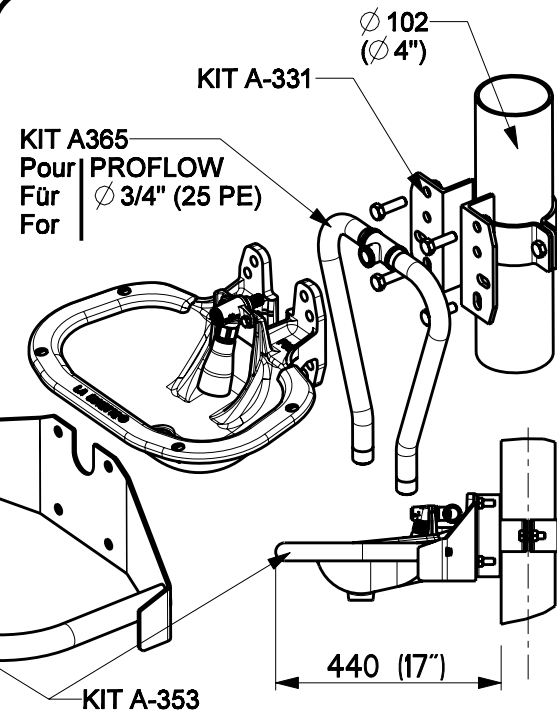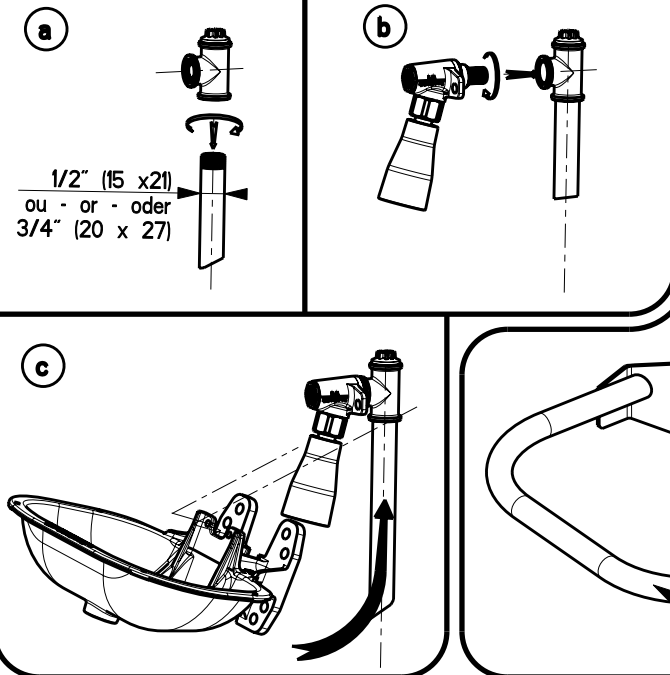

Pression-Pressure Wasserdruck Kg/cm ² lbs/□"	Débit-Water flow Wasserdurchfluss L/mn-USG/mn
	Maxi
0,5 $\varnothing$ 1 kg 7,25 $\varnothing$ 14,51 lbs	4 $\varnothing$ 8 1 $\varnothing$ 2,11
1 $\varnothing$ 2 kg 14,51 $\varnothing$ 29,02 lbs	8 $\varnothing$ 12 2,11 $\varnothing$ 3,16
2 $\varnothing$ 4 Kg 29,02 $\varnothing$ 58,04 lbs	12 $\varnothing$ 15 3,16 $\varnothing$ 3,95
+ 4 Kg + 58,04 lbs	20 5,3

Pression maxi
Maxi pressure
Maxi Wasserdruck

6 Kg/cm²
87,06 lbs/□"