


BP 60 K

Pompe a membrana a bassa pressione
Low pressure diaphragm pumps
Pompes a membrane a basse pression
Bombas a membrana de baja presion
Niederdruck kolbenmembranpumpen

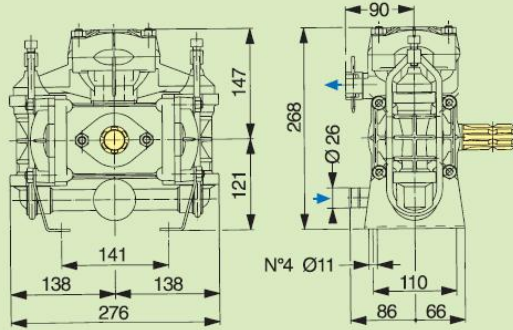

Configurazione a 2 membrane in NBR
 A richiesta membrane in Desmopan® e Viton
 Testate e Collettori in alluminio plastificato
 Accumulatore di pressione di serie
 Valvola di sicurezza e protezione p.d.f., a richiesta

2 diaphragm configuration in NBR
 Diaphragms in Desmopan® and Viton available on request
 Heads and manifolds made of plastic coated aluminium
 Pressure accumulator
 Safety valve and PTO protection on request


Configuration à 2 membranes en NBR
 Membranes en Desmopan® et Viton sur demande
 Têtes et Collecteurs en aluminium plastifié
 Accumulateur de pression de série
 Vanne de sécurité et protection prise de force sur demande

Configuración a 2 membranas en NBR
 A petición membranas en Desmopan® y Viton
 Cabezas y Colectores en aluminio plastificado
 Acumulador de presión de serie
 Válvula de seguridad y protección t.d.f., según demanda


Konfiguration mit 2 Membranen aus NBR
 Auf Wunsch Membrane aus Desmopan® und Viton
 Pumpenköpfe und Kollektoren aus plastifiziertem Aluminium
 Druckspeicher serienmäßig
 Sicherheitsventil und Zapfwellenschutz auf Wunsch

VERSIONE STANDARD — STANDARD VERSION
VERSION STANDARD — VERSIONES STANDARD
SERIENAUSFÜHRUNG

- Albero cilindrico Ø30 mm •Solid shaft Ø30 mm cyl.
- Cardan mâle cyl. Ø30 mm •Cigüeñal cilindrico Ø30 mm
- Zylindrische Welle Ø30 mm

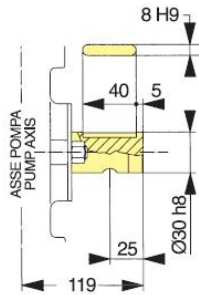

- Cardano 1" 3/8 •1" 3/8 male PTO
- Cardan mâle 1" 3/8 •Cigüeñal estriado 1" 3/8
- Für Kardan 1" 3/8

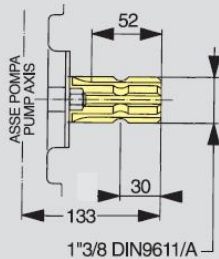

VERSIONI DERIVATE DA CARDANO 1" 3/8 — VERSIONS OBTAINED FROM CARDAN 1" 3/8
VERSIONS DERIVÉES DE CARDAN 1" 3/8 — VERSIONES OBTENIDAS DE LOS
CIGÜEÑALES 1" 3/8 — AUSFÜHRUNGEN, DIE AUS DER KARDAN 1" 3/8 HERKOMMEN



- Flangiata a motore idraulico
- Flanged to hydraulic motor
- Accouplée à moteur hydraulique
- Acoplada a motor hidráulico
- Geflanscht an hydraulischem Motor

- Attacco Rapido 1" 3/8
- Quick coupling 1"3/8 6 spl.(female 1" 3/8 PTO)
- Accouplement 1" 3/8 femelle
- Enganche rápido 1" 3/8
- Schnellkupplung 1" 3/8

